


REDYK A4

Art. nr 10853PL

12V  / 350mA

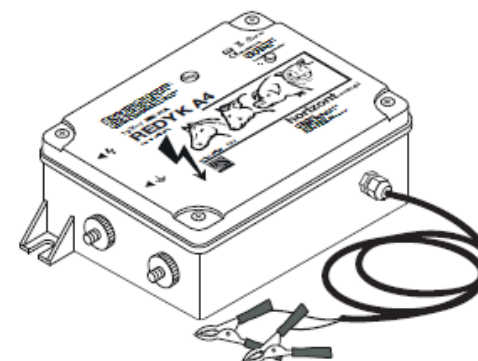

Napięcie bez obciążenia.....	14000V
Napięcie przy 500 Ω	5200V
Max. długość ogrodzenia.....	60km (CEE)
Energia wejściowa.....	4,5J
Energia wyjściowa.....	3,1J



PRACA ZE ZWIERZĘTAMI

horizont ROLOS Sp. z o.o.

ul. Henryka Sienkiewicza 2, PL 07-200 Wyszaków

horizont.com.pl



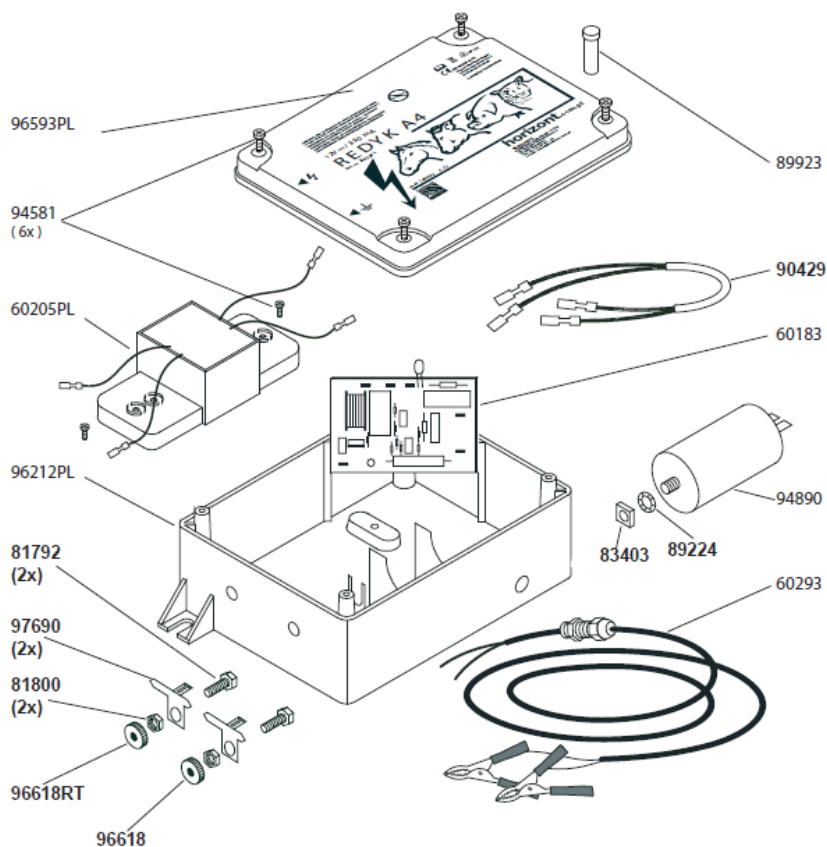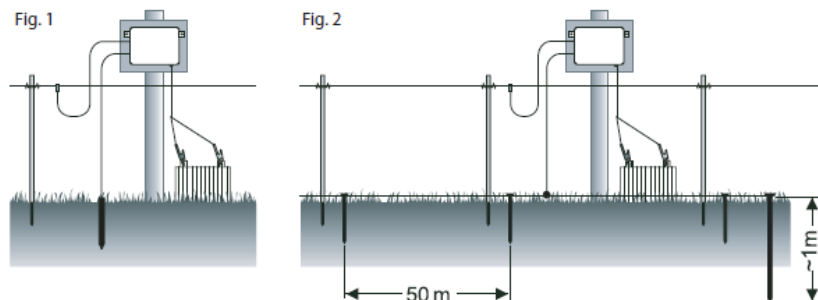

Инструкция по обслуживанию и безопасности SECURA ANIMAL или SECURA SECURITY
аккумуляторного электризатора **Redyk A4**

12В/ 350 мА

Каталожный номер	10853PL
Напряжение без нагрузки	14000 В
Напряжение с нагрузкой 500 Ом (контакт с животным)	5200 В
Максимальная длина токоведущей линии изгороди	60 км (CEE)
Энергия зарядки	4,5 Дж
Энергия разрядки	3,1 Дж

Монтаж и подключение:

Электризатор устанавливается внутри или снаружи здания, вдали от горючих материалов. При монтаже снаружи электризатор закрепляется на вертикальную поверхность. Провод заземления изгороди соединить с зажимом электризатора обозначенным символом "⏏", а провод подводящей линии изгороди с зажимом обозначенным символом "⚡" (Рис. 1). Заземляющий стержень рекомендуется вбить в землю на максимальную глубину в наиболее влажном месте.

Запуск:

Подключить зажимы временного соединения электризатора к аккумулятору 12В зажим красного цвета к положительному полюсу „+” аккумулятора, а синий зажим к отрицательному полюсу „-”. Необходимо убедиться, что контакты чистые, без обгорания и эрозии. Внимание! Не заряжайте батареи, не подлежащие повторной зарядке. Производите зарядку свинцово-кислотных аккумуляторов в хорошо вентилируемом помещении. Через несколько секунд после включения будет слышен равномерный стук, информирующий о правильной работе электризатора. При неправильной полярности электризатор не работает. При правильной работе, сигнальная лампочка будет мигать с частотой посылаемых электроимпульсов. Если лампочка не загорается или горит с постоянным светом, электризатор поврежден.

Заземление:

Для результативного функционирования электроограждения необходимо правильное заземление. На эффективность импульса большое влияние оказывает влажность почвы.

В идеальном случае заземление должно достигать грунтовых вод, а изгородь должна быть установлена на влажной почве.

Рекомендуется, вбить заземляющий стержень дл. 1м (напр. металлический прут диаметром 12 мм) в грунт в наиболее влажном месте с низким травостоем. Дополнительно следует проложить в земле 5-ти метровый соединяющий провод. Во избежание повреждений, кабель лучше заглубить в землю на глубину до 30 см.

В случае длинных электроограждений и сухой песчаной почвы, по всей длине ограждения рекомендуется провести заземляющий провод соединённый каждые 50 метров с металлическими заземляющими стержнями вбитыми в землю (**Рис. 2**).

Участок монтажа должен находиться на расстоянии не менее 10 м от других систем заземления.

Нормы:

Электризатор соответствует европейским нормам безопасности.

Эффект „DELAY” (Дилэй) обозначает, что электризатор даже после 60-ти секунд работы при постоянной перенагрузке энергия импульса не превысит величину 5 Дж.

Внимание:

Запрещается подключать к электросети 230 Вт, в том числе через зарядное устройство для аккумулятора!

Сервис:

Если электризатор не работает, одной из причин может быть нарушение платы микросхемы которую следует поменять. По запаху гари можно определить возникшую неисправность нанесенную ураганом. В таких случаях

электризатор следует отправить вместе с гарантийным талоном в сервис, на адрес производителя указанный в инструкции или доставить его к покупателю, с точным описанием перебоев и их причин включительно.

Когда одна из клемм электризатора повреждена, её необходимо заменить на новую. Клеммы можно приобрести у продавца или в сервисе.

Оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования!